



▶ VIBRAM PREDATOR #298
厚み：凸 6mm / 凹 3mm

	■ クロ	□ シロ
5	99740	99750
8	99741	99751
11.5	99742	99752

スニーカー等に使用できるラバーオールソールです。つま先部分が巻き上がっていますので、巻き上がりのある靴に対応できるのが特徴です。刻み模様はソールの返りを良くします。

サイズ/質量 (足)
5 (L285 W100 /204g)
8 (L311 W105 /250g)
11.5 (L338 W105 /279g)

VIBRAM CHN (中国) 硬 度 : 60A
原材料 : 加硫ゴム ※ 1 足単位



ONLINE SHOP



▶ ダイナイトソール
厚み：凸 7mm / 凹 5mm

	■ クロ	■ チャ	
2-3	310297	310298	(L261 W105) 263g/足
5	310299	310300	(L280 W106) 292g/足
6	310301	310302	(L294 W118) 315g/足
7	310303	310304	(L300 W118) 335g/足
8	310305	310306	(L308 W120) 346g/足
9	310307	310308	(L318 W120) 361g/足
10	310309	310310	(L325 W123) 387g/足
11	310311	310312	(L334 W128) 404g/足
12	310313	310314	(L344 W128) 406g/足
13	310315	310316	(L368 W144) 490g/足

■ アカ ※7カのみサイズが違います。

7	310320	(L298 W116) 306g/足
8	310321	(L305 W118) 311g/足
9	310322	(L314 W119) 331g/足
10	310323	(L321 W121) 343g/足
11	310324	(L330 W123) 365g/足

ご存知、英国製ダイナイトソールです。
ダイナイトヒールと合わせてご使用ください。

HARBORO RUBBER Co. (イギリス)
原材料 : 加硫ゴム

硬 度 : 82A
※ 1 足単位



ONLINE SHOP



▶ VIBRAM 063 MINI LUG
厚み：ヒール 20mm / ソール 7mm

	■ クロ	■ チャ	■ ハニー
6	97160	97170	97180
8	97161	97171	97181
10	97162	97172	97182
13	97163	97173	97183

登山の配合ではなく、タウンシューズ向けの柔らかい配合を使用しているので返りが良く、小さな凹凸でもしっかりとグリップを発揮できます。

サイズ/質量 (足)
6 (L277 W102 /445g)
8 (L287 W107 /495g)
10 (L303 W112 /534g)
13 (L328 W117 /612g)

VIBRAM CHN (中国)
原材料 : 加硫ゴム
硬 度 : 62A ※ 1 足単位



ONLINE SHOP



▶ VIBRAM 342 MINI RIPLE
厚み：凸 6.5mm / 凹 5.5mm

	■ クロ	□ シロ
7.5	97150	97155
10.5	97151	97156


タウンシューズ向けに作られたスタンダードな配合を使用したラバーオールソールです。名前の通り、小さな波模様が特徴的なソールで、シンプルなパターンで様々な靴に対応できます。

サイズ/質量 (足)
7.5 (L314 W121 /380g)
10.5 (L340 W128 /441g)

VIBRAM CHN (中国)
原材料 : 加硫ゴム
硬 度 : 62A ※ 1 足単位



ONLINE SHOP

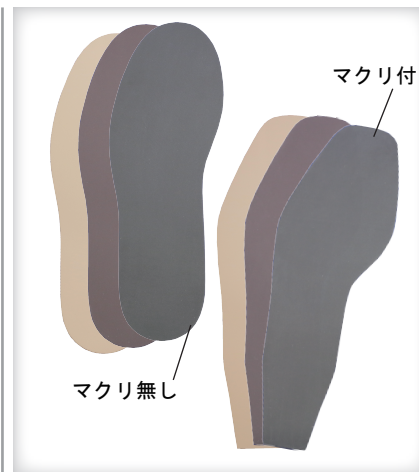

▶ 婦人合成オールソール マット
厚み：3mm

	■ クロ	■ チャ	■ ベージュ
S マクリ無	90015	S マクリ無 90016	S マクリ無 90017
L マクリ付	90010	L マクリ付 90011	L マクリ付 90012

スバルオリジナル婦人合成オールソールのマットタイプです。Lサイズのマクリ加工は全長・全幅・マクリも長めの為、幅の広い靴やヒールの高い靴にも対応可能です。

サイズ/質量 (足)
S マクリ無 (L283 W93 /171g)
L マクリ付 (L323 W105 /170g)

日本製
原材料 : 加硫ゴム
硬 度 : 90A ※ 1 足単位



ONLINE SHOP

WINTER MATERIALS



ARCTIC GRIP

アークティック

グリップ

ARCTIC GRIPとは…?

アウトドア向けアウトソールでも有名なVIBRAM社より開発された凍結した路面でグリップ力を確保するために開発されました。

シロクマの肉球をモデルにしたという細かい突起付きのラグ（凸部）が乾いた状態・ある程度溶けて濡れた状態・いずれの氷の上でも摩擦力を得ることができます。

また中央部のラグは感温変色型の特殊素材が埋め込まれ、周囲が氷点下になると青く変色して凍結の危険性を知らせる機能を搭載しています。



ONLINE SHOP



BRUSH TAP & HEEL Art.S1219

カテゴリ：ラバーオールソール(ソール+ヒール)

硬度：65A 原材料：加硫ゴム

厚み：ソール6mm / ヒール6mm

ロット：1セット単位(ソール+ヒール各1足)

※ソール・ヒール単体での販売は行っておりません。

#8(ソールW113 L314 / ヒールW87 L94) 372g/足 92410

#10(ソールW118 L330 / ヒールW90 L98) 404g/足 92411

#12(ソールW122 L345 / ヒールW92 L103) 426g/足 92412

WINTER FASHION Art.S1269

カテゴリ：ラバーハーフソール(ハーフソール+ヒール)

硬度：67A 原材料：加硫ゴム

厚み：ソール4mm / ヒール4.5mm

ロット：1セット単位(ハーフソール+ヒール各1足)

※ソール・ヒール単体での販売は行っておりません。

#40(ソールW124 L165 / ヒールW93 L82) 201g/足 92420

#44(ソールW130 L173 / ヒールW95 L88) 219g/足 92421



ONLINE SHOP



ONLINE SHOP



CRISTY ARCTIC GRIP Art.S1319

カテゴリ：ラバーオールソール(ソール+ヒール)

硬度：60A 原材料：加硫ゴム

厚み：凸約5mm

ロット：1足単位

#6(ソールW125 L303) 256g/足 97190

#8(ソールW130 L319) 288g/足 97191

#10(ソールW135 L335) 337g/足 97192

#12(ソールW138 L354) 351g/足 97193



▶グッドイヤーソール
厚み：ソール12mm ヒール5mm

■クロ	■チャ
5-6 350001	5-6 350011
6.5-8 350002	6.5-8 350012
8.5-10 350003	8.5-10 350013
10.5-12 350004	10.5-12 350014
13-14 350005	13-14 350015

英国製のコマンド柄ソールです。最近ではトリッカーズに採用されています。グッドイヤーヒールと合わせてご使用ください。

サイズ / 質量 (足)
5-6 (L290 W120 /401g)
6.5-8 (L313 W120 /436g)
8.5-10 (L325 W125 /482g)
10.5-12 (L340 W128 /488g)
13-14 (L358 W138 /515g)

CORINIUM (イギリス)
原材料：加硫ゴム
硬 度：84A ※1 足単位



▶VIBRAM
#2055 イートンソール
厚み：6mm

■クロ	■チャ
056 99910	056 99920
078 99911	078 99921
091 99912	091 99922
112 99913	112 99923

VIBRAM社製のダイナイトタイプのラバーオールソールです。使いやすいクラシックなデザインは折り紙つきでどんな靴にもマッチします。

サイズ / 質量 (足)
056 (L284 W111 /326g)
078 (L302 W115 /379g)
091 (L318 W121 /410g)
112 (L335 W125 /436g)

VIBRAM S.p.A (イタリア)
Vibram art.2055
原材料：加硫ゴム (MONT)
硬 度：67A ※1 足単位



▶コマンドソール
厚み：ソール17mm ヒール5mm

■クロ	■チャ
5-7.5 340101	5-7.5 340102
8-10 340105	8-10 340106
11-12 340107	11-12 340108
13 340109	13 340110

トリッカーズなど英国ブランド靴の底に使用されているラバーソールです。コマンドヒールと合わせてご使用ください。

サイズ / 質量 (足)
5-7.5 (L303 W126 /435g)
8-10 (L327 W130 /506g)
11-12 (L345 W132 /560g)
13 (L365 W140 /654g)

DAVIES ODELL Co (イギリス)
原材料：加硫ゴム
硬 度：80A ※1 足単位



▶VIBRAM
#2870 ロンドラソール
厚み：5mm

■クロ	■チャ
056 99220	056 99230
078 99221	078 99231
091 99222	091 99232
112 99223	112 99233

鳥をイメージし、デザインされたラバーオールソールです。フィン状の模様は優れたグリップ力があり、耐摩耗性が高く柔らかい為、理想的な屈曲性をもたらします。

サイズ / 質量 (足)
056 (L288 W110 /326g)
078 (L305 W114 /353g)
091 (L319 W119 /388g)
112 (L337 W122 /410g)

VIBRAM S.p.A (イタリア)
Vibram art.2870
原材料：加硫ゴム
硬 度：67A±3 ※1 足単位



▶ビクトリーソール
厚み：ソール9mm ヒール5mm

■クロ	■チャ
6-7 351000	6-7 351010
8-9 351001	8-9 351011
10-11 351002	10-11 351012
12-13 351003	12-13 351013

英国製のラバーソールです。硬質ゴムで成型されており、はっきりとした柄がとてきれいです。ビクトリーヒールと合わせてご使用ください。

サイズ / 質量 (足)
6-7 (L300 W118 /410g)
8-9 (L320 W125 /444g)
10-11 (L335 W128 /489g)
12-13 (L345 W134 /528g)

TR Lawman (イギリス)
原材料：加硫ゴム
硬 度：90A ※1 足単位



▶BRIT GRIP ソール
厚み：ソール・ヒール5mm 模様厚み4mm

■クロ	■チャ
5/6 95006	5/6 95106
7 95007	7 95107
8 95008	8 95108
9 95009	9 95109
10 95010	10 95110
11 95011	11 95111
12 95012	12 95112

コマンドソールを手掛けているITSHIDEブランドの製作者が自国に誇りを持ってデザインされたソールです。BRITヒールとご使用いただくと統一感ができます。

サイズ / 質量 (足)
5/6 (L300 W120 /388g)
7 (L306 W122 /392g)
8 (L316 W124 /407g)
9 (L320 W124 /419g)
10 (L333 W125 /427g)
11 (L338 W130 /455g)
12 (L347 W131 /494g)

DAVIES ODELL Co. (イギリス)
原材料：加硫ゴム
硬 度：79A ※1 足単位



▶リッジウェイソール
厚み：ソール10mm ヒール5mm

■クロ	■チャ
5 320101	5 320102
6-7 320104	6-7 320105
8-9 320107	8-9 320108
10-11 320110	10-11 320111

英国製リッジウェイソールです。リッジウェイヒールと合わせてご使用ください。

サイズ / 質量 (足)
5 (L300 W110 /341g)
6-7 (L310 W118 /353g)
8-9 (L323 W122 /391g)
10-11 (L338 W124 /405g)

HARBORO RUBBER Co. (イギリス)
原材料：加硫ゴム
硬 度：79A ※1 足単位



▶合成オールソール MKF-1
厚み：ソール・ヒール8mm

■クロ	■チャ
93301	93302

ソール、ヒールがセパレートタイプのラバーオールソールです。ラバーソールは8mm厚でしっかりとした仕上になります。

サイズ / 質量 (足)
オールソール (L320 W140 /600g)
かかと (L96 W94 /158g)

日本製
原材料：加硫ゴム
硬 度：71A ※1 足単位





▶US VIBRAM
#430ソール
厚み：ソール 6mm

■ クロ	
8	92908
10	92910
12	92912

オイルレジスタンス、エンジニアブーツに対応できる商品です。突起が中央に入るため側面から見ると、よりスマートに見え底縫いも可能です。

サイズ / 質量 (足)	
8 (L300 W120 /431g)	
10 (L317 W124 /466g)	
12 (L335 W129 /510g)	

US VIBRAM (QUABARG Co.) (アメリカ)
Vibram art.430
原材料：加硫ゴム (MONT)
硬 度：78A ※1足単位



▶US VIBRAM
#100ソール
厚み：ソール 13mm ヒール 4mm

■ クロ		■ ハニ	
8	92708	8	92729
10	92710	10	92730
12	92712	12	92731
14	92714	14	92732

VIBRAM商品の中でも非常に人気のある商品で、耐摩耗性が高く、エンジニアブーツやロガーブーツに最適です。

サイズ / 質量 (足)	
8 (L289 W115 /388g)	
10 (L317 W125 /442g)	
12 (L340 W130 /475g)	
14 (L365 W134 /536g)	

US VIBRAM (QUABARG Co.) (アメリカ)
Vibram art.100
原材料：加硫ゴム (MONT)
硬 度：76A ※1足単位



▶VIBRAM
#1220 ラバーソール
厚み：ソール 8mm

■ クロ	
37/38	99901
39/40	99902
41/42	99903
43/44	99904

VIBRAM社製ラバーオールソールです。つま先からかかとまでフラットのタンク柄です。硬質配合で岩、雪に最高の牽引力を発揮し長時間低温でも、配合の機能を失わず、耐久性に優れます。

サイズ / 質量 (足)	
37/38 (L276 W110 /336g)	
39/40 (L290 W112 /355g)	
41/42 (L302 W114 /399g)	
43/44 (L315 W118 /435g)	

VIBRAM S.p.A (イタリア)
Vibram art.1220
原材料：加硫ゴム (MONT)
硬 度：77A ※1足単位



▶MICHELIN
ディフェンスソール
厚み：ソール 8mm ヒール 8mm

■ クロ		■ チャ		■ ベージュ	
39-40	99828	39-40	99834	39-40	99840
41-42	99829	41-42	99835	41-42	99841
43-44	99830	43-44	99836	43-44	99842
45-46	99831	45-46	99837	45-46	99843
47-48	99832	47-48	99838	47-48	99844
49-50	99833	49-50	99839	49-50	99845

ミシュランタイヤのcyclocross Mud2をベースにしたラバーオールソールです。

サイズ / 質量 (足)	
39-40 (L290 W110 /343g)	
41-42 (L304 W113 /372g)	
43-44 (L317 W116 /408g)	
45-46 (L330 W119 /414g)	
47-48 (L341 W122 /456g)	
49-50 (L357 W124 /481g)	

JVD (イタリア)
原材料：加硫ゴム
硬 度：68A ※1足単位



▶US VIBRAM
#700ソール
厚み：ソール 7mm

■ クロ	
8	92608
10	92610
12	92612

オイルレジスタンス、エンジニアブーツに対応できる商品です。突起が中央に入るため側面から見ると、よりスマートに見え底縫いも可能です。

サイズ / 質量 (足)	
8 (L302 W120 /526g)	
10 (L320 W123 /542g)	
12 (L337 W124 /606g)	

US VIBRAM (QUABARG Co.) (アメリカ)
Vibram art.700
原材料：加硫ゴム (MONT)
硬 度：78A ※1足単位



▶VIBRAM #705
MARBRANI
厚み：つま先 6mm ヒール 17mm

■ クロ		□ シロ	
6	99760	6	99770
8	99761	8	99771
10	99762	10	99772

VIBRAM製のデッキシューズ用のラバーオールソールです。通常ではなかなか修理の難しかったデッキシューズの修理を可能にするのがこのソールです。カップにはめ込み、側面のラインに合わせて縫いをかけることで修理が可能になります。

サイズ / 質量 (足)	
6 外径 (L277 W99) 内径 (L257 W80) /459g	
8 外径 (L295 W103) 内径 (L270 W85) /495g	
10 外径 (L310 W107) 内径 (L285 W89) /558g	

VIBRAM CHINA (中国)
Vibram art.705C
原材料：加硫ゴム
硬 度：72A ※1足単位




▶VIBRAM #477B
FREERIDE
厚み：凸 6mm 凹 3mm

■ クロ		□ シロ		■ ハニ	
9	99720	9	99725	9	99730
12	99721	12	99726	12	99731

VIBRAM製のスニーカー等に使えるラバーオールソールです。面ではなく点で地面を捉える為、非常に高いグリップ力を発揮します。幅が大きいので様々なスニーカーにも使用でき、カットしてもドット柄なのでパターンを気にする必要がないのも特徴の一つです。

サイズ / 質量 (足)	
9 (L318 W123) /243g	
12 (L343 W130) /301g	

VIBRAM CHINA (中国)
Vibram art.477B
原材料：加硫ゴム
硬 度：70A ※1足単位

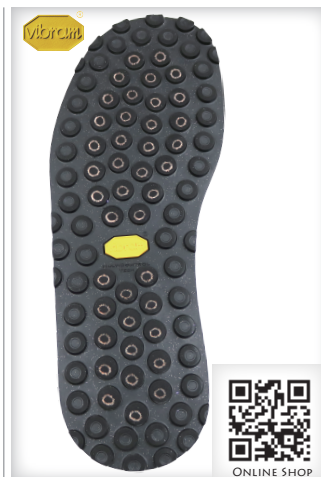

▶VIBRAM #S447
BOURDER ICE
厚み：凸 6mm 凹 4mm

■ クロ		□ シロ	
6.5/7.5	99710	6.5/7.5	99715
10/10.5	99712	10/10.5	99716
12.5/14	99713	12.5/14	99717

VIBRAM製のスニーカー等に使えるラバーオールソールです。積雪地域でご使用いただけるよう、アストレック配合を使用しており、耐滑性も非常に高くなっております。

サイズ / 質量 (足)	
6.5/7.5 (L293 W109 /282g)	
10/10.5 (L319 W115 /324g)	
12.5/14 (L348 W120 /370g)	

VIBRAM CHINA (中国)
Vibram art.S447
原材料：加硫ゴム (ICE TREK)
硬 度：55A ※1足単位




▶ TOPY 紳士合成オールソール
厚み：6 mm

■クロ 91001
■チャ 91002

TOPY社製ラバーオールソールです。
やわらかめの素材とTOPYロゴ入模様で仕
上がりを際立たせます。

サイズ / 質量 (足)
(L310 W128 /435g)

TOPY S.A (フランス)
原材料：加硫ゴム
硬 度：71A ※1 足単位

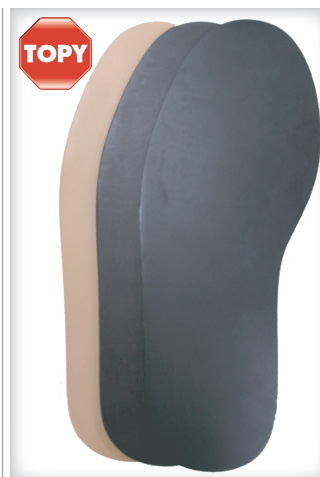

▶ TOPY オールソールスムーズ
厚み：5 mm

■クロ 91011
■チャ 91012
■ベージュ 91013

TOPY社製5mm厚ラバーオールソールです。
丁度良い艶消し感で仕上がりもきれいです。

サイズ / 質量 (足)
(L310 W128 /369g)

TOPY S.A (フランス)
原材料：加硫ゴム
硬 度：86A ※1 足単位



▶ VIBRAM #2002
スニーカー用ソール
厚み：5 mm

■クロ 8 93601
□シロ 8 93605

スニーカーのオールソール用材料です。
つま先とかかとにマクリ用の漉き加工が
施されています。

サイズ / 質量 (足)
8 (L320 W124 /246g)

VIBRAM S.p.A (イタリア)
Vibram art.2002
原材料：加硫ゴム
硬 度：75A ※1 足単位



▶ VIBRAM #148 ソール
厚み：8.6 mm

■クロ 10 92490
12 92492

有名ブランド、ダナーに使用されている
底材です。大きいサイズにも対応できます。

サイズ / 質量 (足)
10 (L310 W114 /400g)
12 (L340 W130 /461g)

US VIBRAM (QUABARG Co.)
(アメリカ)
Vibram art.148
原材料：加硫ゴム (MONT)
硬 度：78A ※1 足単位



▶ VIBRAM #2094
ラバーユニットソール
厚み：ソール6mm ヒール20mm

■クロ 078 99801 078 99802
091 99803 091 99804
112 99805

ラバーソールの欠点である重たさを軽減
し粘りのある素材で履き心地がよく、摩
耗に強い商品です。

全長 かかと
078 (L303 W115) (L89 W88) /438g
091 (L316 W121) (L92 W91) /453g
112 (L332 W125) (L99 W94) /497g

VIBRAM S.p.A (イタリア)
Vibram art.2094
原材料：加硫ゴム (SP)
硬 度：74A ※1 足単位



▶ US VIBRAM
#7124 ソール
厚み：凸14mm 凹5mm

■クロ 8 92860 8 92870 8 92865
10 92861 10 92871 10 92866
12 92862 12 92872 12 92867
14 92863 14 92873 14 92868

シャークソールの愛称を持つ#7124リッ
プルソールです。特徴的なパターンのソ
ールは屈曲性にすぐれています。

サイズ / 質量 (足)
8 (L300 W124 /638g)
10 (L317 W125 /689g)
12 (L338 W130 /750g)
14 (L347 W134 /897g)

US VIBRAM (QUABARG Co.)
(アメリカ)
Vibram art.7124
原材料：加硫ゴム
硬 度：73A ※1 足単位



▶ VIBRAM
#1030 ラバーソール
厚み：6 mm

■クロ 36/37 99701
38/39 99702
40/41 99703
42/43 99704
44/45 99705

VIBRAM社製フラットタイプのラバーオ
ールソールです。

サイズ / 質量 (足)
36/37 (L282 W110 /245g)
38/39 (L295 W113 /262g)
40/41 (L306 W115 /300g)
42/43 (L320 W118 /295g)
44/45 (L333 W123 /322g)

VIBRAM S.p.A (イタリア)
Vibram art.1030
原材料：加硫ゴム
硬 度：74A ※1 足単位



▶ MICHELIN トレックソール
厚み：ソール8mm ヒール22mm

■クロ 39-40 99810 39-40 99816 39-40 99822
41-42 99811 41-42 99817 41-42 99823
43-44 99812 43-44 99818 43-44 99824
45-46 99813 45-46 99819 45-46 99825
47-48 99814 47-48 99820 47-48 99826
49-50 99815 49-50 99821 49-50 99827

ミシュランタイヤのMICHELIN M12 XCをベ
ースに設計された、普段靴からアウトドア
まで可能なラバーオールソールです。

全長 かかと
39-40 (L289 W112) (L81 W83) /416g
41-42 (L302 W115) (L86 W84) /451g
43-44 (L315 W118) (L86 W84) /472g
45-46 (L327 W120) (L90 W86) /515g
47-48 (L341 W125) (L98 W90) /557g
49-50 (L355 W126) (L102 W92) /590g

JVD (イタリア)
原材料：加硫ゴム
硬 度：68A±3 ※1 足単位



ラバー
オールソール

スポンジ
オールソール

傾斜板

ウエルト

中敷

リペアパーツ

カシメ・金具
傘修理部材

ファスナー

糸 / バンド

釘 / ベース

ボンド
/ プライマー

工 具

機 械 部 品

キャスト /
合鍵 / 備品

インク / ワックス
/ ケミカル

シューケア
クリーム類

シューケア
その他

シューケア
インナー類

機 械



▶ VIBRAM #1136
登山ユニットソール ※1足単位
厚み：ソール8mm ヒール24mm

■ クロ	■ チャ	■ 7メ
356 96101	356 96102	356 96103
378 96201	378 96202	378 96203
390 96301	390 96302	390 96303
412 96401	412 96402	412 96403
434 96501	434 96502	434 96503
456 96601		
478 96701		

VIBRAM社製登山靴用ラバーユニットソールです。

全長	かかと	質量
356 (L263 W105 / L76 W76 / 391g)		
378 (L272 W107 / L80 W79 / 430g)		
390 (L290 W110 / L83 W81 / 461g)		
412 (L303 W113 / L87 W83 / 502g)		
434 (L315 W115 / L91 W85 / 529g)		
456 (L330 W120 / L96 W88 / 566g)		
478 (L344 W125 / L99 W90 / 599g)		

VIBRAM S.p.A (イタリア)
Vibram art.1136
原材料：加硫ゴム (MONT)
硬 度：73A ※1足単位



ONLINE SHOP



▶ VIBRAM #2303
PORTO CERVO
厚み：ソール6mm ヒール12mm

■ クラウド	■ カラメル
6 92456	6 92466
7 92457	7 92467
8 92458	8 92468
9 92459	9 92469

波型のスペリータイプで滑りにくい設計が特徴です。シンプルなデザインなので紳士靴、婦人靴、デッキシューズと幅広くご使用になれます。

全長	かかと	質量
6 (L305 W114 / L84 W84 / 482g)		
7 (L313 W116 / L86 W84 / 488g)		
8 (L320 W117 / L89 W85 / 521g)		
9 (L326 W118 / L93 W86 / 530g)		

VIBRAM S.p.A (イタリア)
Vibram art.2303
原材料：加硫ゴム
硬 度：76A ※1足単位



ONLINE SHOP



▶ VIBRAM #2070 トレント
厚み：ソール凸12mm ヒール凸25mm
ソール凹6mm

■ クロ	■ チャ
378 92470	378 92480
412 92471	412 92481
456 92472	456 92482

厚みがあり、グリップ力・耐摩耗性に優れています。カジュアルシューズからワークブーツまで幅広く使用できます。

サイズ / 質量 (足)
378 (L275 W108 / 513g)
412 (L300 W115 / 596g)
456 (L325 W120 / 687g)

VIBRAM S.p.A (イタリア)
Vibram art.2070
原材料：加硫ゴム
硬 度：73A ※1足単位



ONLINE SHOP



▶ VIBRAM #168K
MOMBELLO
厚み：つま先 約4mm フマズ 約10mm
ヒール 約11~23mm

11 92855
14 92856

新しい生体力学的デザインを特色とするバイク向けのラバーオールソールです。ペダルクランクと接触する部分の特殊な滑り止めパターンと優れた耐摩耗性があり、モトクロスブーツ等に推奨されています。

サイズ / 質量 (足)
11 (L322 W120 / 887g)
14 (L345 W125 / 1018g)

VIBRAM CHINA (中国)
Vibram art.168K
原材料：加硫ゴム (MONT)
硬 度：80A ※1足単位



ONLINE SHOP



▶ US VIBRAM #132ソール
厚み：ソール10mm ヒール27mm

10 92370
12 92372

VIBRAM社製登山型ユニットソールです。#1136と比較すると、厚みがあり重量感を求めるお客様におすすめの商品です。

サイズ / 質量 (足)
10 (L312 W122 / 760g)
12 (L339 W127 / 825g)

US VIBRAM (QUABARG Co.)
(アメリカ)
Vibram art.132
原材料：加硫ゴム
硬 度：65A±3 ※1足単位



ONLINE SHOP



▶ 婦人合成オールソール
厚み：マクリ付 3mm
すべり止め付 4mm

マクリ付 90001
すべり止付 90101

婦人靴オールソール用材料です。マクリタイプと、すべり止め付タイプの2種類があります。

サイズ / 質量 / 硬度 (足)
マクリ付 (L280 W95 / 152g / 87A)
すべり止付 (L290 W90 / 178g / 81A)

日本製
原材料：加硫ゴム
※1足単位



ONLINE SHOP



▶ ミッドソール合成ゴム
厚み：3mm

■ クロ 94031
■ チャ 94022
■ ハーシュ 94023
□ シロ 94025

オールソール修理時にスポンジ底など厚手の底を使用する際にご使用ください。

サイズ / 質量 (足)
(L344 W130 / 269g)

日本製
原材料：加硫ゴム
硬 度：90A ※1足単位



ONLINE SHOP



▶ VIBRAM #7500ミッドソール
厚み：3mm

■ オフホワイト 94050
■ クロ 94051
■ チャ 94052
■ ハニー(アメ) 94053

VIBRAM(USA)社製のソールと同様の素材で作られているので色味も近く、一緒に使用することでソール部分間での色の違いを少なくし、仕上がりに統一感が出ます。

サイズ / 質量
(L344 W130 / 363g)

US VIBRAM (QUABARG Co.)
(アメリカ)
Vibram art.7500
原材料：加硫ゴム
硬 度：85A ※1足単位



ONLINE SHOP